



STCE-SG

**RTU modulare, compatta e sicura
Telecontrollo e gateway IoT**

STCE-SG è una RTU modulare progettata per montaggio a guida DIN, che svolge funzioni di telecontrollo, monitoraggio avanzato di eventi, automazione locale e acquisizione dati in contesti di automazione distribuita per sottostazioni secondarie, Smart Grid, Smart City, Smart Metering e come concentratore di sensori IoT. Flessibile e compatibile con tutti i principali protocolli, è la soluzione ideale per ogni tipo di rete, anche complessa.

STCE-SG è in grado di gestire le informazioni da e verso l'impianto in modo integrato con gli altri dispositivi presenti in stazione e permette una comunicazione rapida, puntuale e flessibile con i centri di gestione della rete. Adatta per il controllo di reti di varie tipologie, è concepita in particolare con una specifica attenzione ai temi di sicurezza e robustezza che ne favoriscono l'impiego in ambito elettrico nelle sottostazioni di distribuzione AT/MT. Evoluti strumenti di configurazione e diagnostica permettono interventi di manutenzione semplici, tempestivi ed efficaci. STCE-SG è già pronta per l'utilizzo come gateway di protocollo anche per applicazioni IoT, e può essere espansa con moduli I/O dedicati.

E'possibile collegare molteplici STCE-SG in modalità distribuita all'interno della LAN di stazione, alla quale possono essere connessi un sistema SCADA locale ed uno o più centri di controllo remoti che dialogano con l'apparato tramite protocolli standard (IEC 61850, IEC 60870-5-101/104, Modbus Master/Slave).

STCE-SG può essere configurato da remoto e secondo i più recenti standard di sicurezza (TLS, SSH) per rispettare le strutture dati e i protocolli previsti dalle normative IEC 62351 e IEC 62443. STCE-SG consente l'acquisizione di dati IoT dall'impianto, via cavo o wireless, e la trasmissione sicura dei dati stessi verso piattaforme public/private cloud.

PRINCIPALI FUNZIONI INTEGRATE

RTU

- Acquisizione di segnali digitali semplici o multipli, misure analogiche o digitali, impulsi
- comandi e set-point
- programmazione filtri, soglie e fattori di scala
- fino a 6 centri di controllo con protocolli IEC 60870-5-101 e 104
- funzionalità nativa come server IEC 61850
- impiego in reti dedicate, commutate, a pacchetto
- realizzazione architetture distribuite con LAN di stazione
- concentrazione di informazioni provenienti da apparati remoti o IED locali con protocolli standard.

MONITORAGGIO AVANZATO

- Eventi con risoluzione 1 ms
- memorizzazione e trasmissione differita di eventi temporizzati
- sincronizzazione oraria da centro oppure tramite server NTP, via GPS o tramite IEEE 1588.

FUNZIONI DI AUTOMAZIONE PLC

Senza necessità di alcun hardware aggiuntivo, il pacchetto software PLC consente di realizzare sequenze di automazione liberamente programmabili, garantendo:

- Integrazione completa con periferiche STCE-RTU (SELTA® Functional Block),
- interazione diretta con database run-time
- personalizzazione dei Functional Blocks
- verifica stato automazione on-line
- simulatore interno per verifica automazioni.

ELABORAZIONE LOCALE PLC

- Programmazione secondo standard IEC 61131-3
- funzioni d'interblocco
- elaborazioni e correlazioni delle grandezze acquisite
- configurazione algoritmi SW complessi per generazione automazioni locali e sequenze comandi
- utilizzo linguaggi di programmazione conformi a IEC 61131:
 - ladder Diagram (LD), functional Block Diagram (FBD)
 - structured text (ST), Instruction List (IL).

RAPIDITÀ DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE

Tutte le funzioni di configurazione e manutenzione sono fruibili mediante computer connesso localmente o da remoto tramite rete IP in modalità sicura. L'apparato dispone inoltre di una funzione WEB Server per accedere mediante semplice browser alle informazioni diagnostiche e allo storico degli eventi.

È inoltre disponibile una pagina Web dedicata per simulare l'I/O senza la necessità di simulatori cablati esterni.

CONFIGURAZIONE E DIAGNOSTICA

- Funzionalità complete con PC connesso in locale o da remoto tramite rete IP
- accesso web server tramite protocolli sicuri (SSL, HTTPS) a dati diagnostici ed eventi archiviati
- syslog e network traffic recorder per la diagnostica dei dati.

SICUREZZA INTEGRATA

STCE-SG è stato progettato su un framework di sicurezza by-design, incentrato sui principi della norma IEC-62443 e in coerenza con le più recenti specifiche internazionali (IEC-62351) in termini di sicurezza nella comunicazione con utilizzo di certificati per l'accesso remoto al sistema in modalità sicura, autenticazione degli utenti e accesso selettivo ai dati sulla base dei ruoli, cifratura dei dati in modalità embedded, protezione delle porte fisiche e filtraggio dei protocolli e delle porte di comunicazione. STCE-SG è disponibile nella specifica versione Cybersec ottimizzata per ambienti critici per i quali viene predisposto un livello di sicurezza supplementare (come anti-tampering e predisposizione per la resinatura), coerente con la norma CEI 0-16 all.O La versione Cybersec è già pronta per l'utilizzo come Controllore Centrale di Impianto.

INDUSTRIAL IoT

STCE-SG può essere inserito in reti IoT dedicate all'acquisizione di dati di campo aggiuntivi rispetto a quelli normalmente raccolti dalla RTU grazie alle disponibilità di connessioni wireless LoRaWAN, WiFi e Bluetooth. I dati raccolti in modalità IoT dai sensori o dai nodi di campo possono essere trasmessi in modo sicuro, wireless o via cavo, verso lo SCADA su protocolli di telecontrollo standard o in alternativa in MQTT verso applicazioni IoT native. STCE-SG consente di separare i dati acquisiti in modalità RTU da quelli acquisiti in modalità IoT, e prevede la gestione di canali di comunicazione differenziati sia per i dati provenienti dall'impianto che per la comunicazione da e verso SCADA o piattaforme Cloud IoT..


FLESSIBILITA' NELLE ARCHITETTURE D'IMPIANTO

PROXY: concentra le informazioni d'impianto in modalità trasparente rispetto alle procedure e ai dati applicativi scambiati, lasciando inalterati gli identificativi di protocollo utilizzati

GATEWAY RTU multi-protocollo: questa funzione consente di convertire protocolli seriali non standard in protocolli IP-based,

avendo come obiettivo l'interoperabilità, specialmente nell'ambito delle smart Grid

GATEWAY IoT: STCE-SG consente l'acquisizione di dati provenienti da sensori IoT di campo connessi via cavo, wireless (Wi-Fi,Bluetooth) o su reti LPWA (LoRaWAN) consentendo la trasmissione dei dati verso le piattaforme Cloud pubbliche o private mediante protocollo MQTT. Grazie alla disponibilità del modulo LoRaWAN, STCE-SG può essere usato per acquisire e trasmettere dati in modalità wireless end-to-end su reti LoRa pubbliche o private. La possibilità di configurare l'STCE-SG come nodo di classe C consente la creazione di complesse reti wireless multi-livello così come di fornire nuove soluzioni per architetture ad alte prestazioni in tecnologia cablata o wireless.

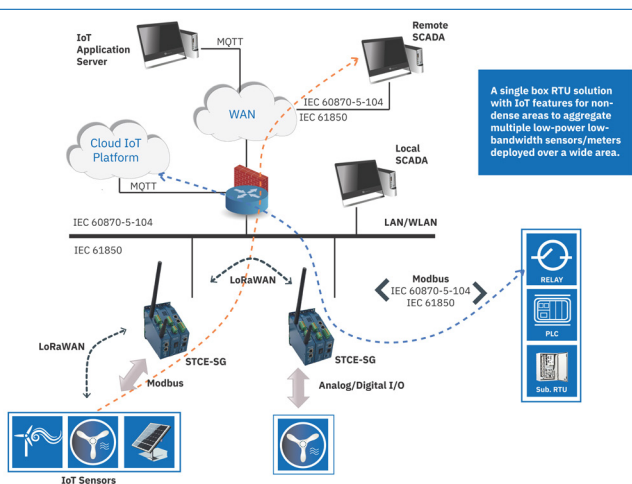

DATI TECNICI

Modulo CPU

- CPU ARM MX7 2core 1GHz + Cortex M4 200MHz real-time co-processor
- RAM 1GB
- Flash memory 8GB
- Storage 8GB (integrata)
- Linux Embedded Yocto Project O.S.
- 2xGbE (2 RJ45 10/100/1000BASE-T oppure 1RJ45 10/100/1000BASE-T+1x1000FX SFP)
- 1xETH 10/100 per manutenzione
- USB per modem esterno 4G/5G
- Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n
- 1xRS-232
- 1xRS-485.

Modulo Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 24VCC-150 VCC, 220VCC/230VCA
- Ridondabile
- Dotato di microcontrollore per autodiagnostica
- Assorbimento Max 20W:
- 800mA @ 24 VCC
- 400mA @ 48 VCC
- 180mA @ 110 VCC.

Modulo Ingressi Digitali

- Numero ingressi unità base: 16
- Tensione/corrente ingresso:
- 24 VCC, 4 mA
- 48 VCC, 4 mA
- 110 VCC, 4 mA
- Precisione di scansione: 1 ms.

Modulo Ingressi Analogici

- Numero ingressi :4
- Tensione/corrente ingresso:
- -10/10 V (e interm***edi)
- -20/20 mA (e intermedi)
- 4→20 mA
- Scansione e accuratezza: 20 ms, 0.2% fondo scala.

Modulo Uscite Digitali

- Numero uscite: 8
- Tipo uscita: relè elettromeccanico contatti liberi
- Corrente nominale: fino a 6 A@250 V.

Modulo Acquisizione Misure AC

- 3 ingressi analogici in corrente alternata
- 3 ingressi analogici in tensione alternata
- 1A/ 5A ingressi da TA
- 57,7V/ 100V ingressi da TV.

Modulo di uscita analogico optoisolato

- Uscite scheda principale: 4
- Precisione del fondo scala dello 0,1%.

Modulo di misurazione della temperatura PT100

- 4 ingressi conformi a IEC 60751
- Interfaccia internet PT100 2/4 fili.

Modulo GPS

- Aggancio con alta precisione
- Uscita PPS con jitter max 0.1ms
- Correzione deriva temporale in caso di perdita del segnale
- Deriva max in 24h senza segnale temp.di riferimento: <1ms.

Modulo IoT LoRaWAN

- 2xGbE (RJ45 10/100/1000BASE-T)
- 4x ingressi digitali optoisolati 24/48 VCC
- Canalizzazione 868 MHz (EU868)
- 8 canali uplink simultanei
- 2x uscite digitali a relè a contatti liberi
- 2xSMA (interfaccia wireless verso i nodi di campo o per uplink)
- Gestione nodi LoRaWAN di classe A, B e C come Gateway e funzionamento come nodo di classe C
- Bluetooth 4.2/BLE (opzionale)
- Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n (opzionale).

CYBER SECURITY

- Embedded FIPS 140-2 crypto chip
- Autenticazione e diagnostica: Radius, SNMPv3, LDAP, RBAC
- Tracciamento accessi: Security Log (syslog)
- Sicurezza nelle comunicazioni: HTTPS, SSH, TLS
- Brute force attack protection, port filtering
- IEC62443 compliant
- IEC62351-3/5 compliant.

*Versione "Cybersec": con porte WiFi e USB disattivate, anti-tampering, predisposto per resinatura interna.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

(**)

- Temperatura di esercizio: -25 ÷ +70°C
- Temperatura d'immagazzinaggio: -40 ÷ +70°C
- Umidità relativa: ≥ 93% a 40°C
- Grado di protezione: IP 30.

COMUNICAZIONE

- Tipo di rete: IPv4.

PROTOCOLLI

- Slave IEC 60870-5-101/104
- Server IEC 61850 + Goose Pub/Sub
- Client IEC 61850
- Master IEC 60870-5-101/104
- Master MODBUS (RTU / TCP)
- MQTT Pub/Sub
- DNP3 Slave.

DIMENSIONI

- Installazione su guida DIN
- Dimensioni singoli moduli(LxPxH): 35 x 162 x 145 mm
- Peso per modulo: <800 g.

SINCRONISMO

- da server NTPv4
- tramite protocollo 101-104
- IEEE 1588 (PTPv2)
- RTC
- GPS (tramite modulo dedicato).

(**) versione range esteso



DigitalPlatforms Spa Offices

29010 Cadeo (PC), Italy, Via Emilia 231 - ph. +39 0523.50161 – fax. +39 0523.5016333
64018 Tortoreto (TE), Italy, Via Nazionale km 404,500 - ph. +39 0861.772511 – fax. +39 0861.772555
00155 Roma (RM), Italy, Via Andrea Noale 351 - ph. +39 062291879 – fax. +39 0622709440

www.setla.com
www.dplatforms.it
marketing@setla.com
sales.et@setla.com

DigitalPlatforms Spa reserves the rights to apply modifications without further notice 05-2025.